



Solar Monitor

SM2-MU (Základní jednotka)

Varianta BASIC

- nová základní verze Solar Monitoru
- poskytuje aktuální údaje o FV
- zobrazuje grafy a statistiky uložené v paměti
- posílá alarmy pomocí e-mailu
- jednoduchá konfigurace přes webové rozhraní
- umožňuje posílání dat do vzdáleného úložiště

Technická specifikace


Datové úložiště	8GB µSD karta
Ovládací rozhraní	RJ45 (100BASE-T)-100Mbit/s, kompatibilní se sítěmi 10/100/1000 Mbit/s
Protokoly	HTTP, SOAP, DNS, UDP Setup, Telnet, ARP, ICMP, SMTP
Rozhraní střídače	RS485 / RS422
Vstupy	DI3 (připojení S0 elektroměru), opticky oddělený



Solar Monitor

SM2-MU (Základní jednotka)

Varianta BASIC

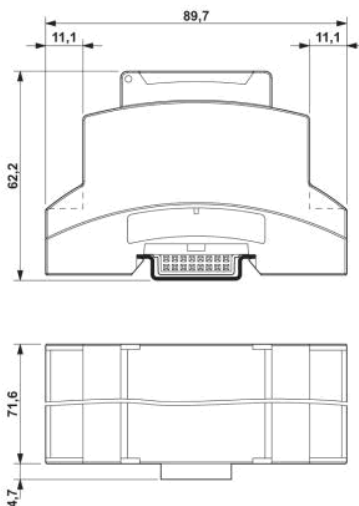

Mechanické údaje

Rozměry	71,6 x 89,7 x 62,2 mm
Svorkovnice	průměr 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
Provozní teplota	0 °C až +70 °C
LED kontrolky	Status, RS485, Sensors
Instalace	DIN lišta

Elektrické parametry

Napájení	9-35 V, typ. 1,2 W
DI3	8-80 V